

Dirigida a: _____

Código: 02659

Cliente: **TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A. (MI BUS)**

Dirección:

Condiciones: _____

Requisición

Fecha: 27/10/2025

Solicitud de Cotización #: VÍA E-MAIL

Atención:

Entregar en:

Transporte: INTERNO

Forma de pago: CRÉDITO

Moneda: 1 Balboa / US\$

*COTIZACIÓN VALIDA POR 120 DÍAS, PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREV

Item	Cantidad	Unidad	Número de Parte	Descripción	Imagen de referencia	Precio Unitario	Total Item
1	8	UND	CP7782-6	LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA DE 1", ESPIGA LARGA DE 6", TORQUE MÁXIMO 1920 FT/LB. CONSUMO DE AIRE 10CFM. VELOCIDAD 5200RPM. POTENCIA DE 500GPM. PESO 22.2 LIBRAS. MARCA CHICAGO PNEUMATIC CASA PRODUCTORA CHICAGO PNEUMATIC PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS		739.00	5,912.00
2	12	KIT	367022	ESMERILADORA INALAMBRICA DE 4-1/2"/ 6" M18 FUEL EN KIT CON 2 BATERIAS DE 5 AMPERIOS Y CARGADOR. HERRAMIENTA CON MOTOR SIN ESCOBILLAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SOBRE CARGA, CAPACIDAD MÁXIMA DISCO DE 6", EJE DE 5/8"-11, 135 CORTES POR CARGA DE BATERÍA DE 8 AMPERIOS, INTERRUPTOR TIPO PALETA; FUNCION DE FRENO RÁPIDO 2 SEGUNDOS INCORPORADA; MÁXIMA VELOCIDAD: 9000RPM. PESO 7.7 LIBRAS. CASA PRODUCTORA: MILWAUKEE TOOLS PAIS DE ORIGEN: USA/CHINA MARCA: MILWAUKEE		649.00	7,788.00

Dirigida a: _____
Código: 02659
Cliente: **TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A. (MI BUS)**
Dirección: _____

Condiciones: _____
Requisición _____
Fecha: 27/10/2025
Solicitud de Cotización #: VÍA E-MAIL

Atención: _____
Entregar en: _____
Transporte: INTERNO
Forma de pago: CRÉDITO
Moneda: 1 Balboa / US\$
*COTIZACIÓN VALIDA POR 120 DÍAS, PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREV

Item	Cantidad	Unidad	Número de Parte	Descripción	Imagen de referencia	Precio Unitario	Total Item
3	4	KIT	290422	TALADRO INALAMBRICO M18 FUEL DE 1/2" KIT INCLUYE 2 BATERÍAS DE 5 AMPERIOS Y CARGADOR DE BATERÍAS DE VOLTAJE MULTIPLE. FUNCIÓN DE PARADA AUTOMATICA PARA PROTEGER CONTRA LA SOBREROTACION EN UN AMARRE PARA MAYOR SEGURIDAD, HERRAMIENTA CON MOTOR SIN ESCOBILLAS, TORQUE MÁXIMO 1000- 1400FT/LBS, MÁXIMO IMPACTO: 2100GPM, VELOCIDAD MÁXIMA 1750RPM, 4 MODOS DE TRABAJO, Y DOS MODOS DE USO TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR. CASA PRODUCTORA: MILWAUKEE TOOLS PAIS DE ORIGEN: USA/CHINA MARCA: MILWAUKEE		299.00	1,196.00
4	4	KIT	296722	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA DE 1/2" CON MOTOR LIBRE DE ESCOBILLAS, TORQUE MÁXIMO 1000-1500FT/LBS, MÁXIMO IMPACTO: 2400IPM, VELOCIDAD MÁXIMA 2000RPM, LONGITUD DE 7.6"; 4 MODOS DE USO, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 18V, INCLUYE 2 BATERÍAS DE 5 AMPERIOS Y CARGADOR DE BATERÍAS DE VOLTAJE MULTIPLE ALIMENTACIÓN A 110V. MARCA MILWAUKEE CASA PRODUCTORA MILWAUKEE TOOLS PAÍS DE ORIGEN USA/CHINA		499.00	1,996.00

Dirigida a: _____

Código: 02659

Cliente: **TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A. (MI BUS)**

Dirección:

Condiciones: _____

Requisición

Fecha: 27/10/2025

Solicitud de Cotización #: VÍA E-MAIL

Atención:

Entregar en:

Transporte: INTERNO

Forma de pago: CRÉDITO

Moneda: 1 Balboa / US\$

*COTIZACIÓN VALIDA POR 120 DÍAS, PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREV

Item	Cantidad	Unidad	Número de Parte	Descripción	Imagen de referencia	Precio Unitario	Total Item
5	6	KIT	COTIZADOR	EQUIPO VICTOR JOURNEYMAN EDGE El robusto kit Journeyman EDGE 2.0 incluye todo lo que usted necesita para comenzar: Accesorio de corte CA 2460+, mango para soldadura WH 315FC+, punta de corte, limpiador de punta, boquilla de calentamiento, encendedor, gafas, manguera, boquillas de soldadura y dos reguladores EDGE 2.0. - Corta espesores de hasta 203.2 mm (8 in), suelda espesores de hasta 76.2 mm (3 in), con accesorios - Poder calorífico de hasta 1 118 000 BTU/hora - Reguladores de la serie ESS42 - Mango para soplete WH 315FC+ con supresores de llama y válvulas de retención integrados - Accesorio de corte CA 2460+ Casa Productora: Victor Pais de origen: USA Marca: Victor		1,335.00	8,010.00
6	6	UND		REGULADOR DE NITROGENO SR350 MP Casa Productora: Blue Star Pais de origen: China Marca: Blue Star		180.00	1,080.00
7	12	UND	TAC-22	TANQUE ASENTADOR FABRICADO EN ACERO CON MANÓMETRO INTEGRADO; ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. CAPACIDAD DE 22 LITROS, PARA LLANTAS DE 4" HASTA 24.5". PESO 11KG. MARCA MIKELS CASA PRODUCTORA MIKELS PAIS DE ORIGEN MEXICO		259.00	3,108.00

Dirigida a:

Código: 02659

Cliente: **TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A. (MI BUS)**

Dirección:

Condiciones:

Requisición

Fecha:

27/10/2025

Solicitud de Cotización #:

VÍA E-MAIL

Atención:

Entregar en:

Transporte:

INTERNO

Forma de pago:

CRÉDITO

Moneda:

1 Balboa / US\$

*COTIZACIÓN VALIDA POR 120 DÍAS, PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREV

Item	Cantidad	Unidad	Número de Parte	Descripción	Imagen de referencia	Precio Unitario	Total Item
8	6	UND	DBS400	CARRETILLA DE CARGA, CAPACIDAD 400KG, LLANTA SOLIDA DE 8", ANCHO DE LA BASE 445 MM. MARCA SURTEK. CASA PRODUCTORA GRUPO URREA. PAÍS DE ORIGEN MÉXICO.		79.00	474.00
9	7	UND	SBA30-550	JACK PALLET HIDRAULICO. CAPACIDAD DE 3T (3000KG). ALTURA DE ELEVACIÓN 190 MM; ALTURA MINIMA 75 MM; LONGITUD TOTAL 1534 MM; LONGITUD DE LOS BRAZOS: 1220MM; DISTANCIA ENTRE LOS BRAZOS 550 MM; RUEDAS DE NYLON. MARCA SILVERBACK. CASA PRODUCTORA SILVERBACK PAÍS DE ORIGEN CHINA		259.00	1,813.00
10	50	UND	1180	LLAVE DE RATCHET PARA REFRIGERACION 1/4 X 3/16 X 3/8 X 5/16 CON BOCAS CUADRADAS. LONGITUD DE 4-1/2". MARCA URREA CASA PRODUCTORA GRUPO URREA PAÍSE ORIGEN MEXICO		19.00	950.00
				Observaciones: Tiempo de entrega 45 días. Garantía 12 meses por defectos de fábrica.			

Realizado por:

Nombre: Cesar Perez

Telf: +50 7 304.0300

e-mail: cesar.perez@hidroca.com.pa

Sub-Total	32,327.00
Impuestos:	
TOTAL	32,327.00

CP7782-6 LLAVE DE IMPACTO DE 1" CAÑÓN LARGO

Diseñada para aplicaciones de cambio de llantas, esta llave de impacto de 1" con su alto torque de 1920 ft.lbs/2600 Nm es muy recomendable. El mecanismo de impacto de garra oscilante reforzado cerrado sin pasadores y la carcasa de metal ofrecen una gran durabilidad. La serie CP7782 incluye 3 modelos: Yunque corto de 1", yunque largo de 1" (yunque de 6") y yunque largo de 1" (yunque de 6") con retenedor estriado.



Especificaciones técnicas

	Métrico	Imperial
Par de apriete		
Torque máximo de avance	2000 Nm	1480 ft.lbf
Torque máximo inverso	2600 Nm	1920 ft.lbf
Torque mínimo de avance	500 Nm	369 ft.lbf
Torque limitado	No	No

Información sobre el aire		
Consumo de aire en carga	19 l/s	40 cfm
Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg)	1/2	1/2
Presión máx. de trabajo de aire dinámico	6.3 bar	90 psi
Diámetro mín. de manguera (16 pies de longitud de manguera)	0.5 in	0.5 in





Sólo Industrial. PUNTO.™

M18 FUEL

ESMERIL DE 4-1/2"

367022



M18 FUEL™ 4-1/2"-6" BRAKING GRINDER, PADDLE SWITCH



x2

M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ XC8.0 BATTERY



M18™ AND M12™
RAPID CHARGER



CONTRACTOR BAG

- ✓ Motor sin escobillas POWERSTATE™: proporciona 9000 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de corte y esmerilado más difíciles.
- ✓ El paquete de batería M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 le ofrece potencia HIGH OUTPUT™ HD12.0 en un tamaño más pequeño y la vida útil más prolongada en comparación con las baterías REDLITHIUM™.
- ✓ El freno RAPIDSTOP™ detiene la mayoría de las ruedas en menos de 2 segundos
- ✓ Embrague electrónico para protección contra retrocesos
- ✓ Inteligencia REDLINK PLUS™: El sistema de electrónica más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, permitiendo niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.

Nuestro kit de batería con interruptor de paleta para amoladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2" / 6" es el siguiente paso en potencia y rendimiento, generando 13 A con cable, un corte más rápido y hasta 135 cortes por carga. El kit de batería con interruptor de paleta para amoladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2" / 6" genera 13 A con cable, lo que le permite completar las aplicaciones de amolado y corte más exigentes, todo con el sistema inalámbrico M18™. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia sostenida y 9000 RPM para remover material más rápido y aumentar la productividad. La inteligencia REDLINK PLUS™ garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. El freno RAPIDSTOP™ proporciona tiempos de parada inferiores a 2 segundos con un disco abrasivo. El kit de batería con interruptor de palanca para amoladora de frenado M18 FUEL™ de 4-1/2" / 6" incluye un embrague electrónico para protección contra contragolpes y sobrecarga para maximizar la vida útil del motor. El paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 ofrece potencia HIGH OUTPUT™ HD12.0 en un tamaño más pequeño y una vida útil más larga que las baterías REDLITHIUM™. El kit de batería con interruptor de palanca para amoladora de frenado MILWAUKEE® M18 FUEL™ de 4-1/2" / 6" incluye dos paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 y un cargador rápido M18™ y M12™.



Sólo Industrial. PUNTO.™

M18 FUEL

TALADRO PERCUTOR 1/2"

290422



Nuestro taladro percutor M18 FUEL™ de 1/2" es el taladro percutor más potente de la industria y ofrece la capacidad de perforar los orificios más grandes a alta velocidad en los materiales más densos. Nuestro taladro inalámbrico es la solución más compacta de su clase y cuenta con el modo de control AUTO STOP™ para una mayor seguridad. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la mayor potencia bajo carga para completar orificios de autoalimentación de 2-9/16" en maderas densas para una mayor productividad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ El taladro percutor más potente
- ✓ Modo de control Auto-Stop™, seguridad mejorada
- ✓ Aplicaciones de perforación y atornillado más rápidas bajo carga
- ✓ Mandril totalmente metálico de 1/2" con dientes de carburo para máxima durabilidad, agarre y retención de la broca
- ✓ Rendimiento inigualable con la mayor autonomía de su clase con las baterías XC5.0Ah
- ✓ Clip de cinturón totalmente metálico para portabilidad.

PRESUPUESTO

RESEÑAS

- ✓ Solo 6,9" de largo para acceder a espacios reducidos y reducir la fatiga.
- ✓ El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona la potencia para completar la más amplia gama de aplicaciones de cualquier taladro percutor.
- ✓ Función de parada automática para proteger contra el giro excesivo en caso de atasco para una mayor seguridad, equipada con una luz de parada automática dedicada en la base de la herramienta para indicar un evento de protección
- ✓ Embrague mecánico para una colocación uniforme de una amplia gama de sujetadores
- ✓ Modo taladro percutor para taladrar rápidamente ladrillos, bloques u hormigón
- ✓ 1400 in-lbs de torque

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de mandril	Sin claves
Función de martillo	Sí
Tamaño del portabrocas	1/2
BPM	0 - 33.000
Garantía de herramientas	5 años (herramienta), 3 años (batería)
Fuente de poder	Sin cable
Tipo de motor	POWERSTATE™ Sin escobillas
Tipo de manija	Estándar

Altura	8,23 pulgadas
Ancho	2,38 pulgadas
Sin escobillas	Sí
Sistema de batería	M18
RPM máximas	2100 rpm
Par máximo	1.400 pulgadas-libras
Rango de RPM	0 - 2.100



Sólo Industrial. PUNTO.™

M18 FUEL

LLAVE DE IMPACTO 1/2"

296722



- ✓ Más densidad de potencia: La mejor combinación de potencia y tamaño.
- ✓ El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece hasta 1,200 pies-lb de torque de sujeción y 1,600 pies-lb de torque de arranque con la batería M18™ REDLITHIUM™ FORGE™
- ✓ Hasta 2" más corta. 7.6" de longitud permiten el mejor acceso a espacios estrechos.
- ✓ Mayores velocidades de eliminación. Maximice la productividad en el lugar de trabajo y en el taller.
- ✓ El sistema de aislamiento de batería patentado garantiza una conexión de batería segura y controla la vibración transmitida a la batería
- ✓ Tres luces LED entregan una iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo con menos sombras
- ✓ El control de impulsión DRIVE CONTROL™ de 4 modalidades proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida. Incluye modalidad de apagado automático y de extracción de pernos

Nuestra llave de impacto de torque alto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción incluye la llave de impacto con densidad más compacta en su clase, permite un mejor acceso en espacios estrechos y maximiza la productividad a través de velocidades rápidas de extracción. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece hasta 1,200 pies-lb de torque de sujeción y 1,600 pies-lb de torque de arranque con nuestras baterías M18™ REDLITHIUM™ FORGE™, mientras el tamaño compacto de 7.6" de largo da a los usuarios un mejor acceso en espacios estrechos. La llave de impacto de torque alto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción maximiza la productividad en el lugar de trabajo y en el taller, ya que permite extraer pernos y sujetadores difíciles más rápido que con la competencia inalámbrica. Nuestro sistema de aislamiento de batería patentado proporciona una conexión de batería segura y controla la vibración transmitida a la batería. Tres luces LED rodean el yunque para ofrecer una luz más brillante con menos sombras. DRIVE CONTROL™ de 4 modalidades ofrece mayor precisión con un rango de niveles de RPM e IPM preestablecidos, los que se pueden seleccionar con tan solo un botón en la herramienta. Si selecciona la modalidad 4, el control AUTO SHUT-OFF™ aplica no más de 50 pies-lb de torque para aplicaciones de fijación manual, con el fin de evitar el exceso de apriete. La modalidad 4 también cuenta con control de extracción de pernos, lo que ofrece a nuestros usuarios salida de torque total, luego disminuye las RPM una vez que se haya soltado el perno para evitar que se caiga el sujetador. El diseño del anillo de fricción de 1/2" permite cambios rápidos y sin herramientas de los cubos.

MIKEL'S

MR

Cuide su Seguridad con Calidad

Juego de Barras Desmontadoras / Tanque Asentador de Cejas

MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	GARANTÍA	MEDIDAS DE CAJA	PZAS. POR CAJA	PESO DEL PRODUCTO
JBD-100	EAN-13 7501081097871	6 MESES	92.0 x 26.0 x 23.0 cm	MASTER 1 Juego	16 Kg
TAC-22	EAN-13 7501081097888	6 MESES	36.0 x 37.0 x 40.0 cm	MASTER 1 Pieza	11 Kg

CARACTERÍSTICAS JUEGO DE BARRAS:

- Fundidas en acero nodular.
- Alta resistencia y practicidad.
- Montaje y desmontaje de su llanta en menos de 3 minutos.

CARACTERÍSTICAS TANQUE ASENTADOR:

- Tanque de acero.
- Manómetro integrado.
- Acabado de pintura electrostática.
- Para inflado de llantas con rin de diámetro desde 4" hasta 24.5".
- Excelente para: Talleres Mecánicos, Vulcanizadoras, Talacheros, etc.

22

Litros



MODELO: JBD-100



MODELO: TAC-22



RODADAS DESDE 4"



RODADAS HASTA 24.5"



EXPORT CARTON
92 X 26 X 23 cm



EXPORT CARTON
36 X 37 x 40 cm


GARANTIA • SERVICIO • REFACCIONES

CARRETILLA DE CARGA

Código: DBS400




- Llanta sólida de 8".
- Capacidad de carga 400kg.
- Únicos con grip antiderrapante.
- Ancho de la base 445 mm.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de soldada para mayor resistencia.
- Totalmente liso para levantar bultos pesados a ras de piso.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.

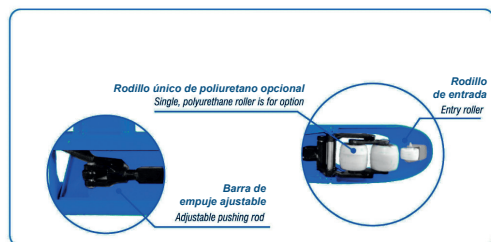

CÓDIGO / CODE
SBA30-680



CAPACIDAD DE CARGA LOAD CAPACITY Q (kg)	DIRECCIÓN DE VOLANTE STEERING WHEEL mm	RUEDA DE HORQUILLA SIMPLE FORK WHEEL SINGLE mm	ALTURA DE ELEVACIÓN LIFTING HEIGHT h3(mm)	ALTURA REBAJADA LOWERED HEIGHT h13(mm)	LONGITUD TOTAL OVERALL LENGTH /1mm)
3000	Φ180x50	Φ74x70	190	75	1604
DIMENSIONES DE LA HORQUILLA FORK DIMENSIONS s/e/l	DISTANCIA ENTRE BRAZO Y HORQUILLA DISTANCE BETWEEN FORK-ARMS b5(mm)	RADIO DE GIRO TURNING RADIUS Wa(mm)	DISTANCIA AL SUELO, CENTRO DE LA DISTANCIA ENTRE EJES GROUND CLEARANCE, CENTRE OF WHEELBASE m2 (mm)	ALTURA DEL TIMON EN POSICIÓN DE CONDUCCION MÁXIMA HEIGHT OF TILLER IN DRIVE POSITION MAX. h14 (MM)	
54/160/1220	680	1319	32	1224	

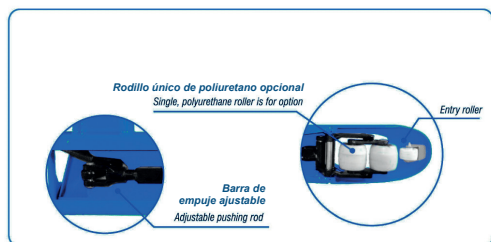

CÓDIGO / CODE
SBA30-550



CAPACIDAD DE CARGA LOAD CAPACITY Q (kg)	DIRECCIÓN DE VOLANTE STEERING WHEEL mm	RUEDA DE HORQUILLA SIMPLE FORK WHEEL SINGLE mm	ALTURA DE ELEVACIÓN LIFTING HEIGHT h3(mm)	ALTURA REBAJADA LOWERED HEIGHT h13(mm)	LONGITUD TOTAL OVERALL LENGTH /1mm)
3000	Φ180x50	Φ74x70	190	75	1534
DIMENSIONES DE LA HORQUILLA FORK DIMENSIONS s/e/l	DISTANCIA ENTRE BRAZO Y HORQUILLA DISTANCE BETWEEN FORK-ARMS b5(mm)	RADIO DE GIRO TURNING RADIUS Wa(mm)	DISTANCIA AL SUELO, CENTRO DE LA DISTANCIA ENTRE EJES GROUND CLEARANCE, CENTRE OF WHEELBASE m2 (mm)	ALTURA DEL TIMON EN POSICIÓN DE CONDUCCION MÁXIMA HEIGHT OF TILLER IN DRIVE POSITION MAX. h14 (MM)	
54/160/1150	550	1249	32	1224	

LLAVE CUADRADA PARA REFRIGERACIÓN

Código: 1180



- Llave tipo ratchet.
- Medidas: 3/16"; 1/4"; 5/16; 3/8".



Descripción

Control de calidad estadounidense.

Las piezas son compatibles con Víctor.

- ✓ Single stage design
- ✓ Forged brass body and housing cap
- ✓ 2.5" gauges
- ✓ Stem type seat mechanism
- ✓ Sintered inlet filter
- ✓ Built-in relief valve (Oxygen and Nitrogen models only)
- ✓ Maximum inlet: 3000 PSIG
- ✓ Fabric reinforced neoprene diaphragm

JOURNEYMAN EQUIPO DE OXICORTE

Equipo de corte, calentamiento y soldadura, de servicio extra pesado para uso industrial y comercial.



0384-2101

Características

- Los medidores diseñados de manera precisa incorporan un medidor de suministro de baja presión, con color de alto contraste para una fácil identificación.
- Los diseños mejorados de perillas codificados por colores proporcionan operaciones más cómodas.
- Este equipo de trabajo pesado cuenta con los reguladores Victor Professional Edge Series de cilindro de una etapa, con alta capacidad, de nueva generación, que restablecen el estándar para los reguladores industriales.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones	Características
Dimensión:	63,5x37,8x14 cm.
Peso:	9,7 Kg

INCLUYE

1. Regulador de oxígeno
2. Regulador de acetileno
3. Manguera de oxiacetileno 6m
4. Gafas de oxicorte
5. Cortador de escuadra
6. Boquilla de soldeo N° 5
7. Boquilla de soldeo N° 3
8. Boquilla de soldeo N° 1
9. Ducha de calentamiento
10. Mezclador
11. Chispero
12. Boquilla de corte N° 1
13. Limpiador de boquillas
14. Manual

